

STICK R M RO

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размеры	Ø52 L180 H105 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12 W
Световой поток	от 840 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRII≥92
Оптика	15° / 30° / 38° / 45°
Угол наклона и поворота	90° / 350°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	ACCENT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

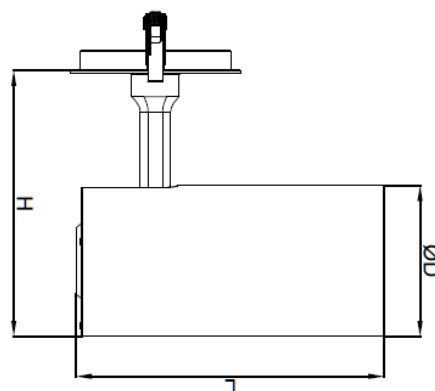

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки