

QUADRO SF 2400

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	2400 x 2400 mm
Габариты профиля	52 x 80 mm
Ширина световой части	46 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	162W
Световой поток	11750 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый

Управление NO DIMM/DALI/BLUETOOTH

Автоматизация датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

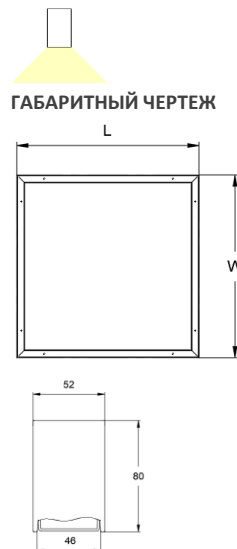

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки