

SPRING SF LA

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типа	подвесной
Размер	Ø 52 mm x от H170 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 12 x 5W
Световой поток	от 12 x 219lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной / встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузный
Управление	нет / DALI / BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

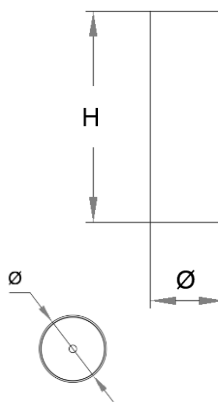

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ






ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки