

# SPRING SF SA

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Типа                  | подвесной                         |
| Размер                | Ø 32 mm x от H100 mm              |
| Длина подвеса         | 3000 mm                           |
| Источник света        | LED                               |
| Потребляемая мощность | 2W                                |
| Световой поток        | 132lm                             |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K             |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                            |
| Источник питания      | выносной / встроенный             |
| Рассеиватель          | опаловый                          |
| Светораспределение    | диффузный                         |
| Управление            | NO DIMM / DALI / BLUETOOTH        |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                              |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

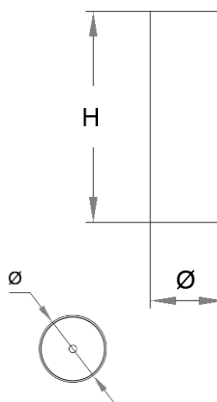

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ




## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки