

# RING GRASS III 950

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Тип                   | подвесной                                |
| Размер                | Ø950 H 80 mm                             |
| Длина подвеса         | 3000 mm                                  |
| Источник света        | LED                                      |
| Размер mod FUNGI      | Ø100 H 50-100 mm                         |
| Потребляемая мощность | 56W / 5W                                 |
| Световой поток        | 1858 lm/ 120lm                           |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                    |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                                   |
| Источник питания      | встроенный                               |
| Рассеиватель          | опаловый/<br>комбинированная микропризма |
| Отделка               | стабилизированный мох                    |
| Управление            | NO DIMM/DALI                             |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия        |
| Степень защиты        | IP20                                     |

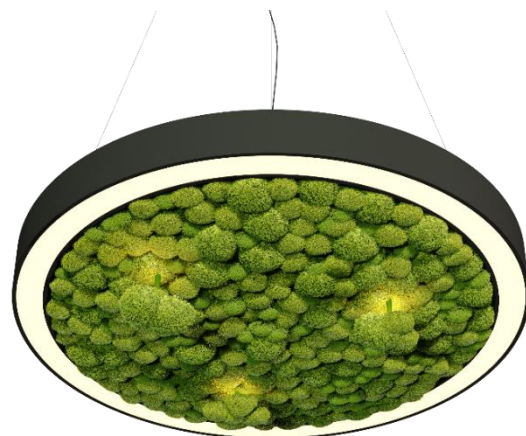

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

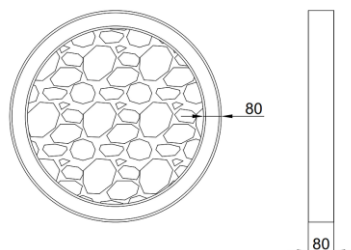

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# RING GRASS III 1200

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Тип                   | подвесной                                |
| Размер                | Ø1200 H 80 mm                            |
| Длина подвеса         | 3000 mm                                  |
| Источник света        | LED                                      |
| Размер mod FUNGI      | Ø100 H 50-100 mm                         |
| Потребляемая мощность | 75W / 5W                                 |
| Световой поток        | 2347 lm/ 120lm                           |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                    |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                                   |
| Источник питания      | встроенный                               |
| Рассеиватель          | опаловый/<br>комбинированная микропризма |
| Отделка               | стабилизированный мох                    |
| Управление            | NO DIMM/DALI                             |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия        |
| Степень защиты        | IP20                                     |

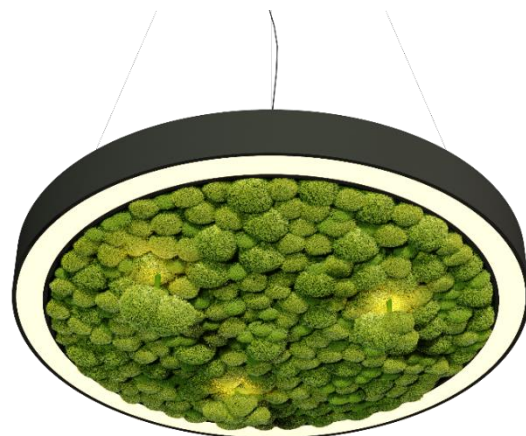

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

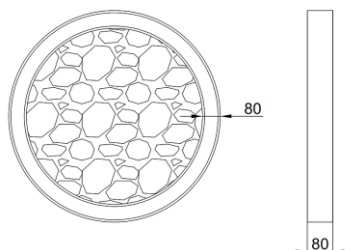

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# RING GRASS III 1500

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Тип                   | подвесной                                |
| Размер                | Ø1500 H 80 mm                            |
| Длина подвеса         | 3000 mm                                  |
| Источник света        | LED                                      |
| Размер mod FUNGI      | Ø100 H 50-100 mm                         |
| Потребляемая мощность | 100W / 5W                                |
| Световой поток        | 2934 lm/ 120lm                           |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                    |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                                   |
| Источник питания      | встроенный                               |
| Рассеиватель          | опаловый/<br>комбинированная микропризма |
| Отделка               | стабилизированный мох                    |
| Управление            | NO DIMM/DALI                             |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия        |
| Степень защиты        | IP20                                     |

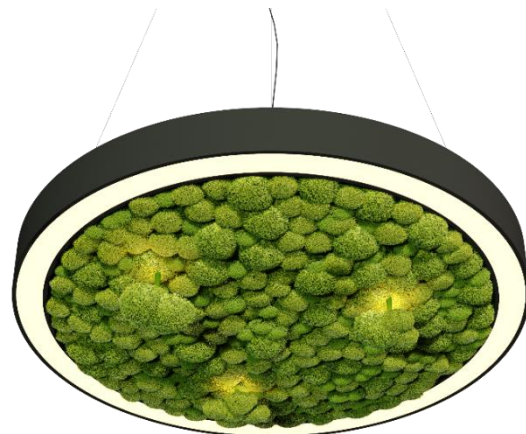

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

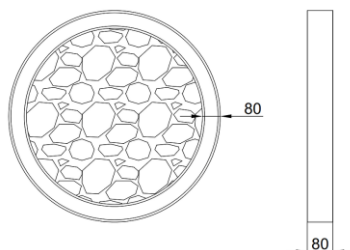

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# RING GRASS III 2000

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Тип                   | подвесной                                |
| Размер                | Ø1500 H 80 mm                            |
| Длина подвеса         | 3000 mm                                  |
| Источник света        | LED                                      |
| Размер mod FUNGI      | Ø100 H 50-100 mm                         |
| Потребляемая мощность | 125W / 5W                                |
| Световой поток        | 3912 lm/ 120lm                           |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                    |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                                   |
| Источник питания      | встроенный                               |
| Рассеиватель          | опаловый/<br>комбинированная микропризма |
| Отделка               | стабилизированный мох                    |
| Управление            | NO DIMM/DALI                             |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия        |
| Степень защиты        | IP20                                     |

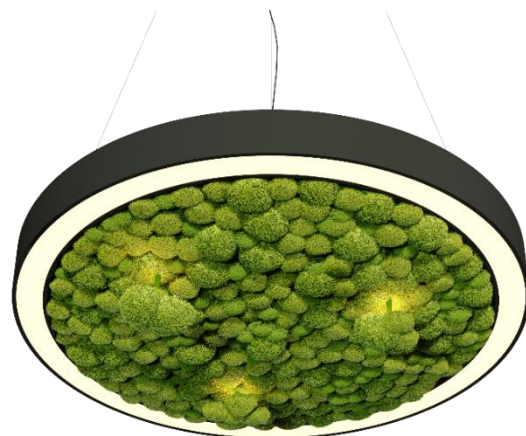

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

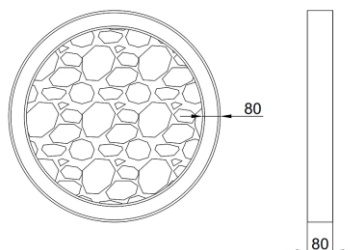

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки