

RING SLIM V S

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип | подвесной |
| Диаметр | Ø500 mm |
| Габариты профиля | 50x18 mm |
| Длина подвеса | 3000 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | 31W |
| Световой поток | 2422 lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥92 |
| Источник питания | выносной/встроенный |
| Рассеиватель | опаловый |
| Светораспределение | IN LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Автоматизация | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты | IP20 |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

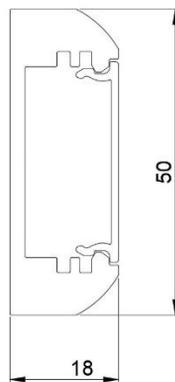

ЦВЕТ КОРПУСА /
ЦВЕТ ВСТАВКИ



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

RING SLIM V M

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип | подвесной |
| Диаметр | Ø750 mm |
| Габариты профиля | 50x18 mm |
| Длина подвеса | 3000 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | 47 W |
| Световой поток | 3632 lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥92 |
| Источник питания | выносной/встроенный |
| Рассеиватель | опаловый |
| Светораспределение | IN LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Автоматизация | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты | IP20 |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

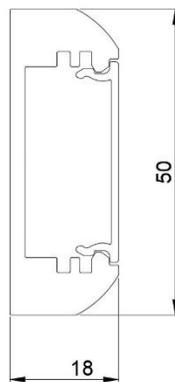

ЦВЕТ КОРПУСА /
ЦВЕТ ВСТАВКИ



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

RING SLIM V L

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип | подвесной |
| Диаметр | Ø1118 mm |
| Габариты профиля | 50x18 mm |
| Длина подвеса | 3000 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | 60 W |
| Световой поток | 5394 lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥92 |
| Источник питания | выносной/встроенный |
| Рассеиватель | опаловый |
| Светораспределение | IN LIGHT |
| Управление | NO DIMM / DALI |
| Автоматизация | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты | IP20 |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

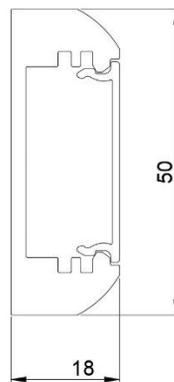

ЦВЕТ КОРПУСА /
ЦВЕТ ВСТАВКИ



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки