

RING SLIM-BALL

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Диаметр	Ø624 mm
Габариты профиля	50x18 mm
Габариты штанги	Ø12 H1000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	37 + 7 W
Световой поток	2862 + 560 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной/встроенный
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	OUT LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

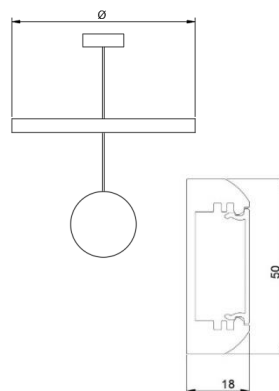

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки