

SPiRiT

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Диаметры кругов	Ø800 / 1200 / 1500 mm
Габариты профиля	Ø30x100 mm
Длина подвеса	3000mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	94W
Световой поток	11900 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	360°
Управление	NO DIMM / DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

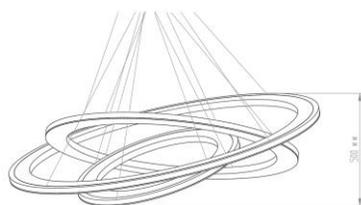

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки