

# SPRING XS / S RO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	подвесной
Размер	Ø 32 mm x от H100 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2W
Световой поток	210 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Конфигурация	рефлектор
Оптика	15° / 24° / 38° / 50°
Источник питания	выносной / встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



## ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

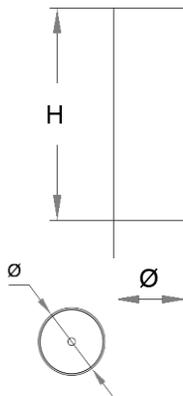

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки