

PIPE PRO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер	Ø100 H240 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	U 13 (max) / D 15 (max) W
Световой поток	U 903lm / D 1444lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Конфигурация	U: рассеиватель - комбинированная микропризма D: рефлектор выносной
Источник питания	выносной
Оптика	U 70° / D 38°
Управление	NO DIMM/DALI
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

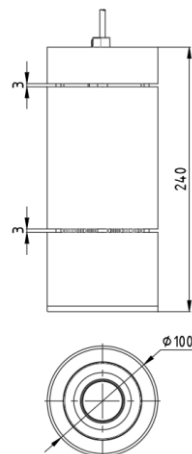

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки