

# TR25 ECO

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	229 x 24 x h98 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 2,4W
Световой поток	от 162lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в адаптер
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	нет/DALI
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

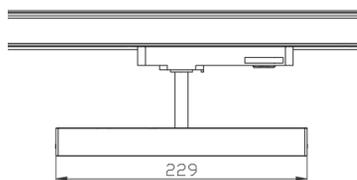

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки