

TR35 ECO S

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	272 x 35 x h113 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 3W
Световой поток	от 103lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в адаптер
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	нет/DALI
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

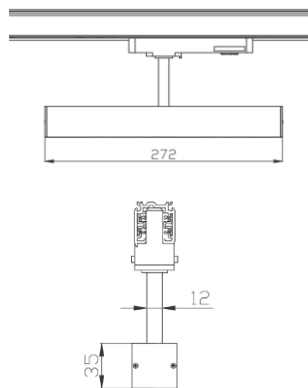

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ухл 4

220-230 V



A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

TR35 ECO M

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	600 x 35 x h113 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 6,6W
Световой поток	от 228lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в адаптер
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	нет/DALI
Автоматизация	БАП 1 час
Степень защиты	IP20



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ