

TR BLADE

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	143,2 x 91 x h112 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 11,1W
Световой поток	от 1068lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K


Индекс цветопередачи	CRI≥92
Конфигурация	UGR 50° / 50°x 50°
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в адаптер
Светораспределение	DOWN LIGHT

Управление NO DIMM/DALI/BLUETOOTH

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа

Степень защиты IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

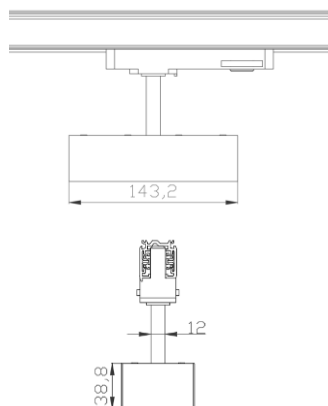

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки