

AIR LINE 75 PRO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	80x92mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	73mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,4 W/m
Световой поток светильника (MPRZ)	от 916 lm/m
Световой поток светильника (opal)	от 812 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый/ комбинированная микропризма
Заглушки	винтовые / безвинтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT UP/DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Степень защиты	IP20

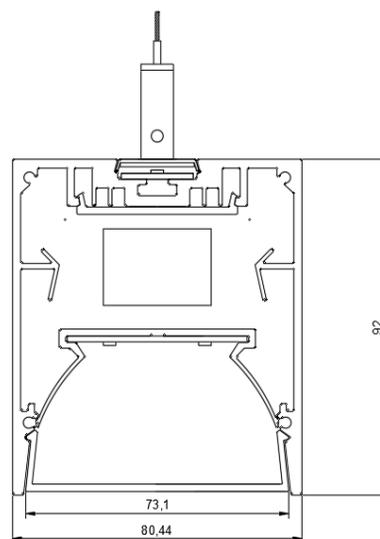

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19

www.z1light.ru info@z1light.ru