

# AIR LINE 50 ECO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





LIGHTING TOOLS

## ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	52x60mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	44,7mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (опал)	от 824 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Заглушки	винтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	NO DIMM/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

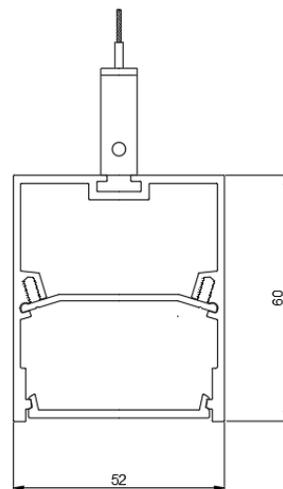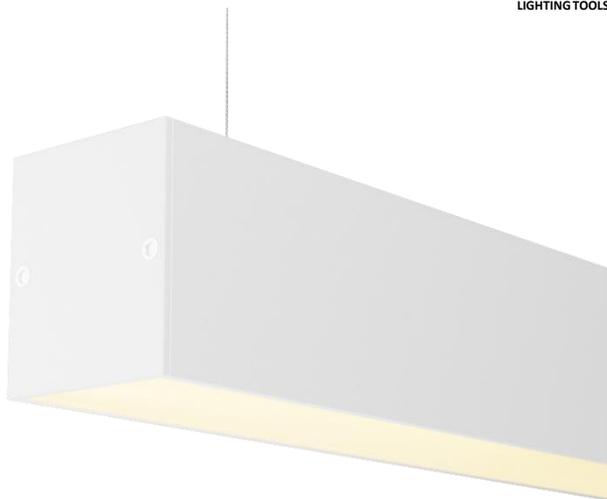

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)

# AIR LINE 50 ECO MPRZ

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




Z1 LIGHTING TOOLS

## ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	52x60mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	44,7mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (MPRZ)	от 859 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Заглушки	винтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	NO DIMM/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

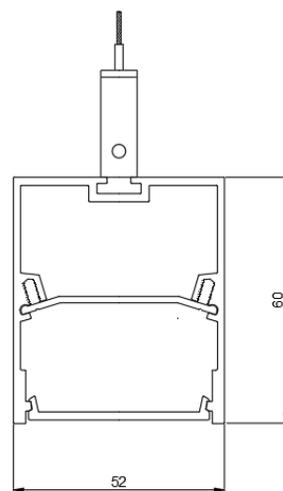

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону +7 (495)-789-43-19

[www.z1light.ru](http://www.z1light.ru) [info@z1light.ru](mailto:info@z1light.ru)