

AIR LINE 35 ECO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	35x35mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	32,8mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (opal)	от 629 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Заглушки	винтовые
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	NO DIMM / FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

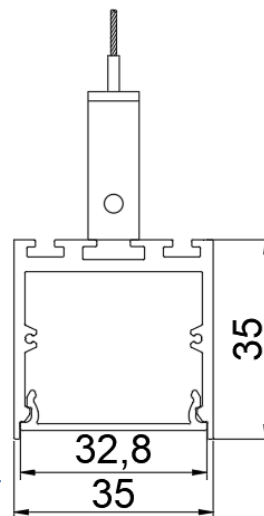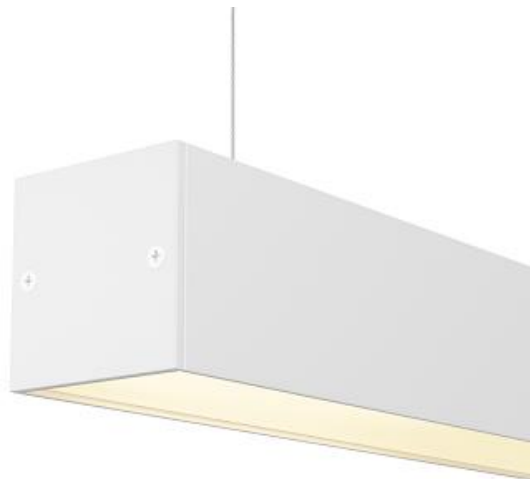

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

AIR LINE 35 ECO MPRZ

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габаритный размер	35x35mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	32,8mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (MPRZ)	от 791 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Заглушки	винтовые
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	NO DIMM / FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

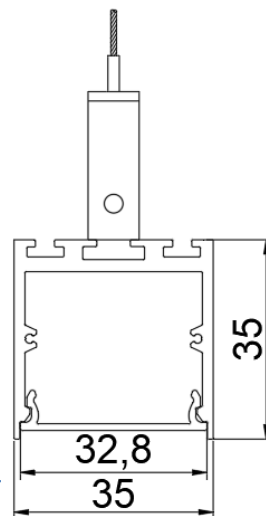

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки