

TOP LINE 50 ECO

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК






ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	52x60mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	44,7mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (опал)	от 824 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/ 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель /	опаловый /
Рассеиватель рулонный	микропризматический
Заглушки	винтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	NO DIMM/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

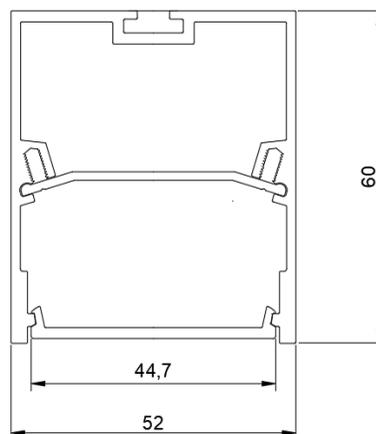

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

TOP LINE 50 ECO MPRZ

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	52x60mm
Длина	по проекту
Ширина световой части	44,7mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток светильника (MPRZ)	от 859 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/ 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Рассеиватель / Рассеиватель рулонный	опаловый / микропризматический
Заглушки	винтовые
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час
Управление	NO DIMM/ FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

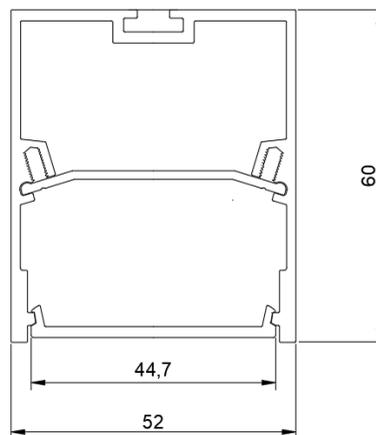

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки