

FIREFLY

ЛАНДШАФТНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Тип | ландшафтный |
| Размер плафона | Ø16 x h166 mm |
| Длина | от 250 до 800 mm |
| Размер установочного элемента | Ø18 x h200 mm |
| Источник света | LED |
| Потребляемая мощность | 1,4W |
| Световой поток | от 250lm |
| Цветовая температура | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи | CRI≥92 |
| Источник питания | выносной |
| Светораспределение | акцентное |
| Управление | нет / DALI |
| Степень защиты | IP44 |

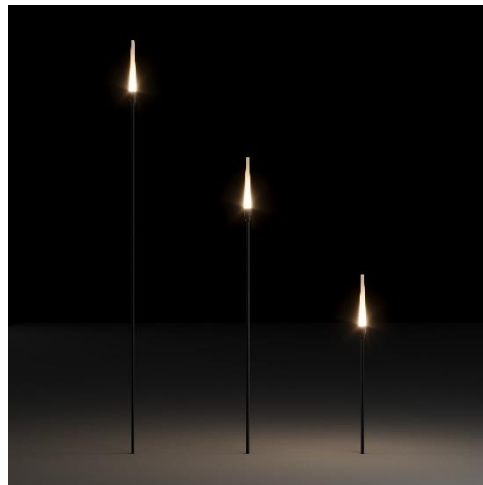

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

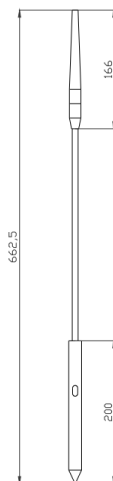

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable







2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки