

BELT

ЛАНДШАФТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер светильника	55x50,5 mm
Длина	от 300 mm
Минимальный радиус гибки (внутрь)	≥300 mm
Минимальный радиус гибки (наружу)	≥800 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8W
Световой поток	от 320lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K/RGB
Индекс цветопередачи	CRI≥80/90
Источник питания	выносной
Конфигурация	15°/20°/30°/35°/45°/55° 20°x40°/20°x45°/20°x50°


Светораспределение	акцентное
Управление	нет/DMX/TRIAC/1...10V
Степень защиты	IP67



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

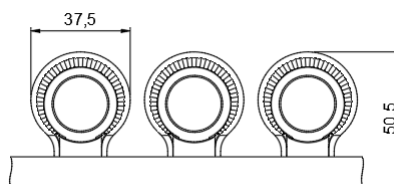

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K

EAC	ухл 4	220-230 V	A ++
-----	-------	-----------	------

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки