

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	ландшафтный
Габариты светильника	25 (34) x 60,5 mm
Длина	от 250 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 6x1W
Световой поток	от 350lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>90
Источник питания	выносной
Конфигурация	30°/40°/50°/60° 25°x50°

Светораспределение акцентное


Управление нет/DALI/TRIAC/1...10V/PMW

Аксессуары Антибликовая насадка


Степень защиты IP65

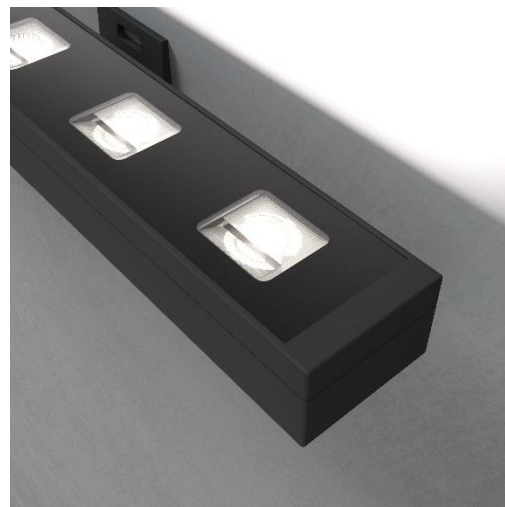

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

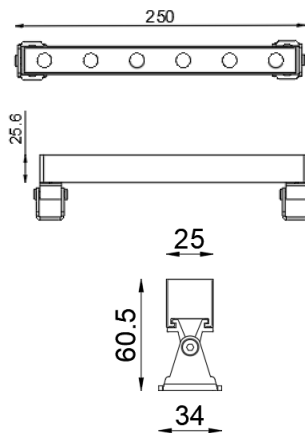

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки