

LOCK S

ЛАНДШАФТНЫЙ НАЦЕЛИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер светильника	Ø67x141 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 6W
Световой поток	от 240lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥80/90
Источник питания	выносной
Оптика	5°/8°/10°/12°/20°/25°/30°/40°/45° 60°/10°x22°/15°x55°/20°x60°
Светораспределение	акцентное
Управление	нет/DALI/ TRIAC/1...10V
Аксессуары	Антибликовая насадка Антибликовая насадка под 45°
Степень защиты	IP66

УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K




ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

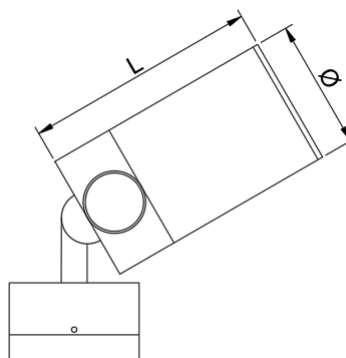

ЦВЕТ КОРПУСА

