

CAPER XS

ЛАНДШАФТНЫЙ НАЦЕЛИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер светильника	50 x 50 x 100 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2,5 / 3W
Световой поток	150lm
Цветовая температура	2200K-6500K R/G/B/Y/A
Индекс цветопередачи	CRI≥80/90
Источник питания	выносной
Оптика	5°/8°/10°/12°/20°/24°/ 36°/60°/10°x30°
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM/DALI
Аксессуары	Антибликовая насадка Антибликовая насадка под 45°
Степень защиты	IP66

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

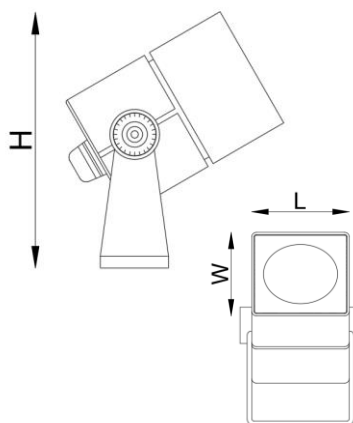

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2200K

3000K

6500K