

CAPER S

ЛАНДШАФТНЫЙ НАЦЕЛИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	ландшафтный
Размер светильника	70 x 70 x 121 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	9W
Световой поток	450lm
Цветовая температура	2200K-6500K R/G/B/Y/A
	CRI≥80/90
Индекс цветопередачи	выносной
Источник питания	5°/8°/10°/12°/20°/25°/
Оптика	30°/40°/45°/60°/10°x22°/
	20°x60°
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM/DALI
Аксессуары	Антибликовая насадка Антибликовая насадка под 45°
Степень защиты	IP66
УПРАВЛЕНИЕ	



Not Dimmable



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

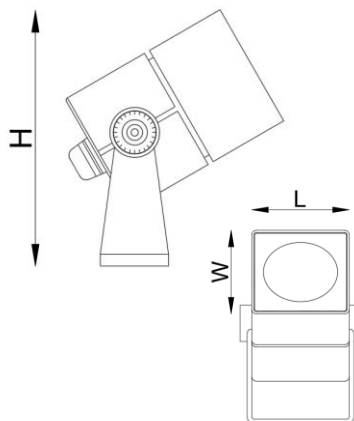

ЦВЕТ КОРПУСА




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2200K

3000K

6500K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

