

CAPER M

ЛАНДШАФТНЫЙ НАЦЕЛИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	ландшафтный
Размер светильника	88 x 88 x 156 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10W
Световой поток	500lm
Цветовая температура	2200K-6500K R/G/B/Y/A
	CRI≥80/90
Индекс цветопередачи	выносной
Источник питания	3°/6°/10°/20°/40°/
Оптика	6°x40°/10°x20°/10°x30°
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM/DALI
Аксессуары	Антибликовая насадка Антибликовая насадка под 45°
Степень защиты	IP66

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

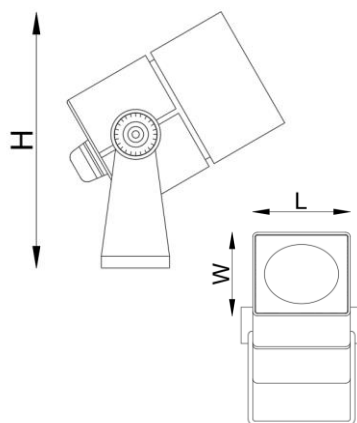

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

