
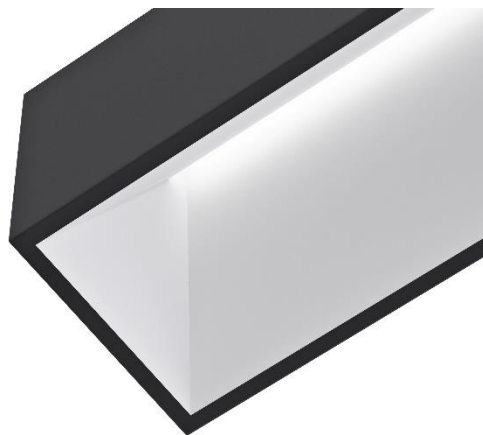
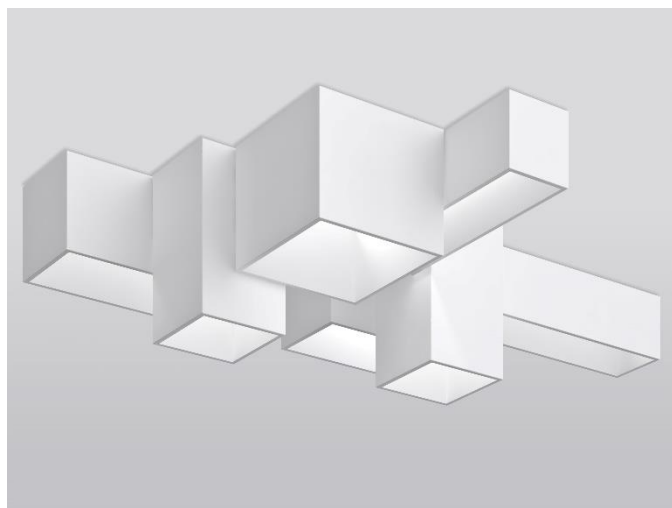


GEOMETRY

НАКЛАДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

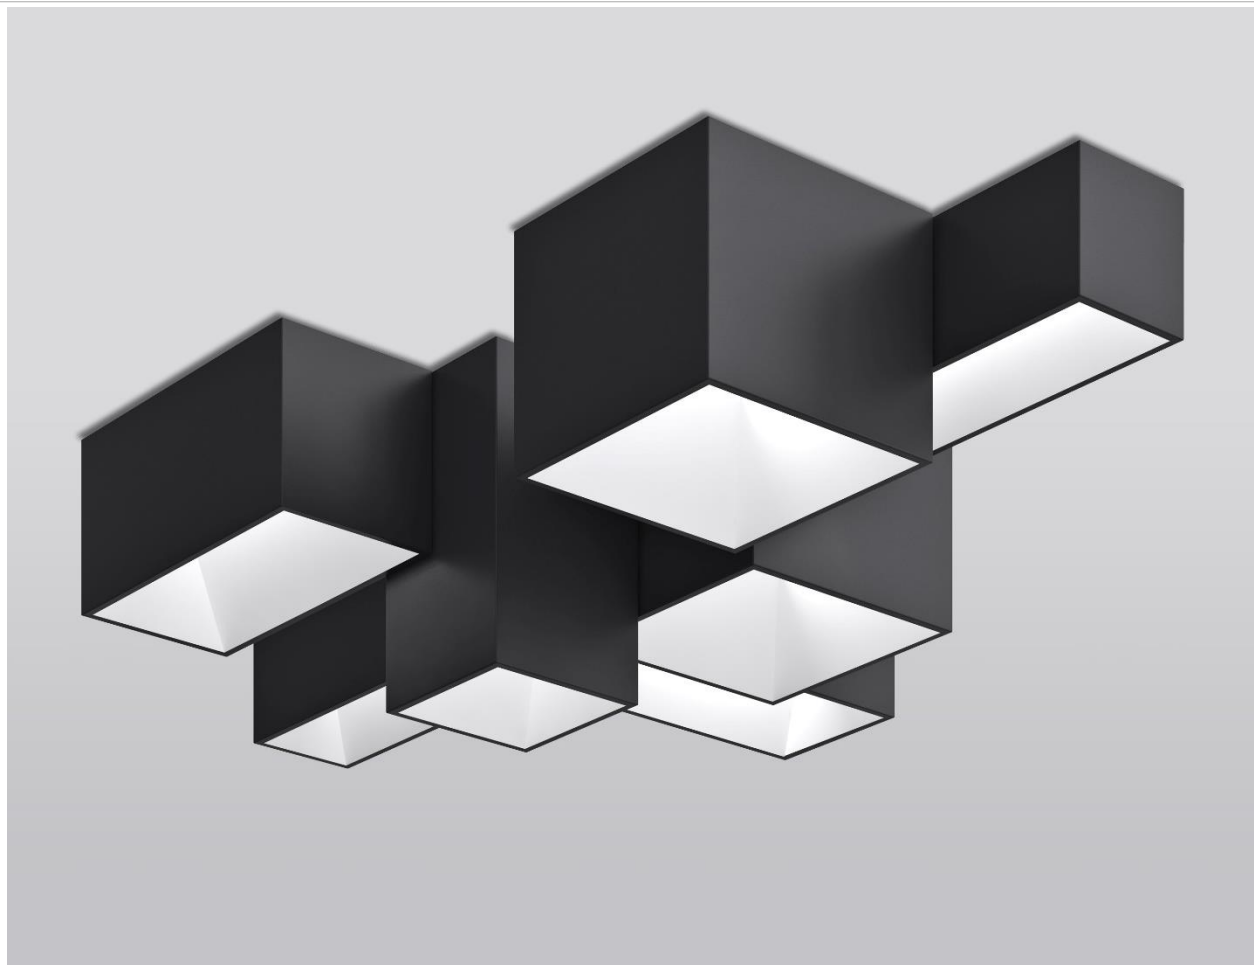

ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

GEOMETRY S

ЭЛЕМЕНТ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	400 x 400 x h700 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	9W
Световой поток	370,3 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

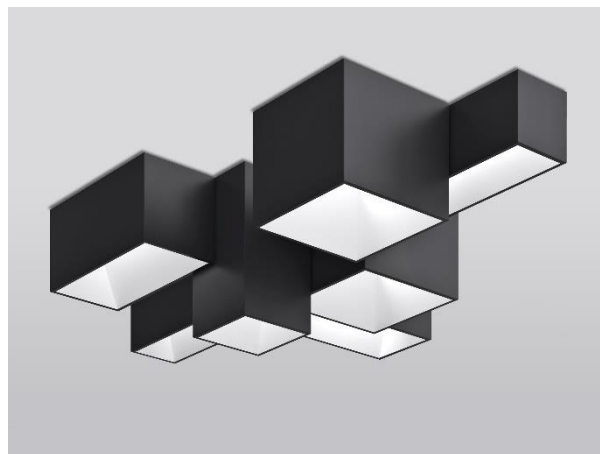

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

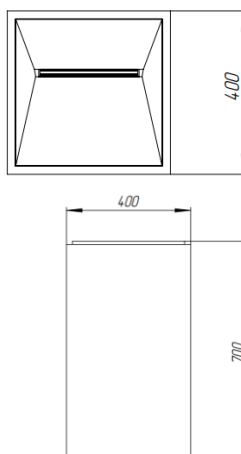

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

GEOMETRY M

ЭЛЕМЕНТ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	600 x 600 x h500 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	10W
Световой поток	412,3 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

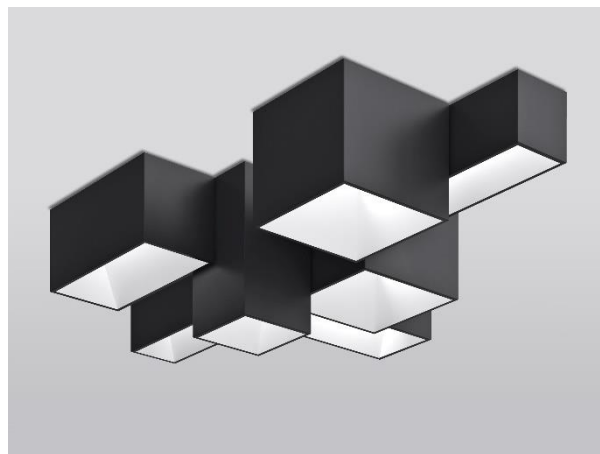

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

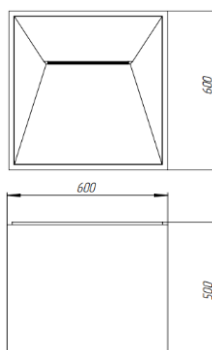

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

GEOMETRY L

ЭЛЕМЕНТ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	800 x 400 x h400 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	19W
Световой поток	812 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

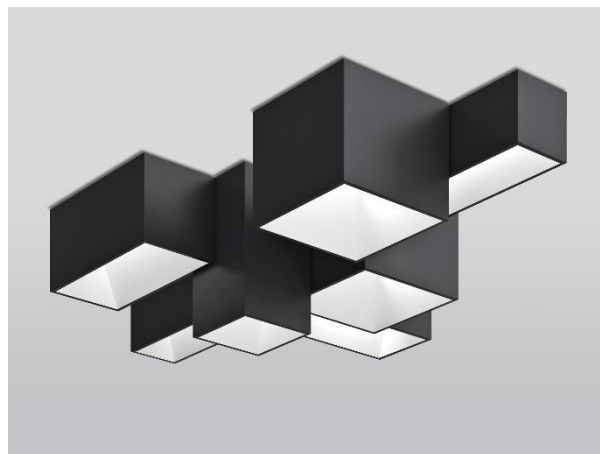

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

GEOMETRY XL

ЭЛЕМЕНТ НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ




ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	1000 x 300 x h200 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	27W
Световой поток	1079 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	встроенный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

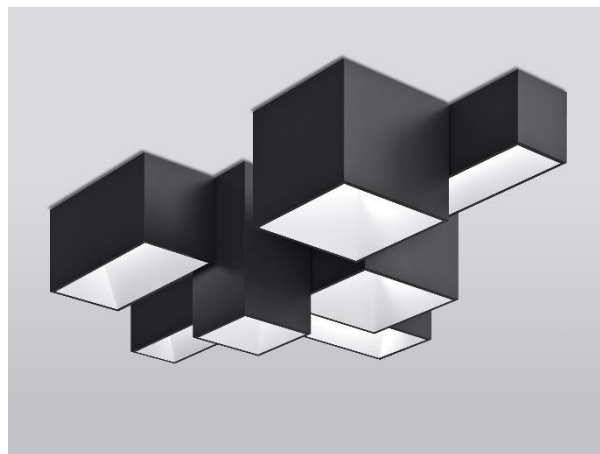

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

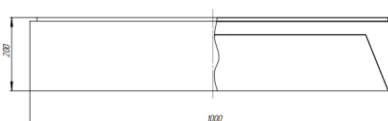

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки