

ORIGAMI

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ



ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ORIGAMI UP S

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	105 x 122 x h100 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2,5W
Световой поток	200 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

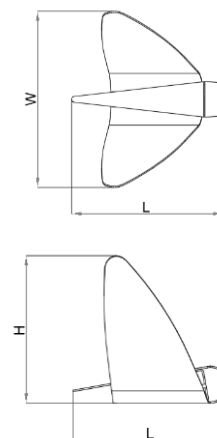

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

ORIGAMI UP M

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	205 x 222 x h200 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2,5W
Световой поток	200 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

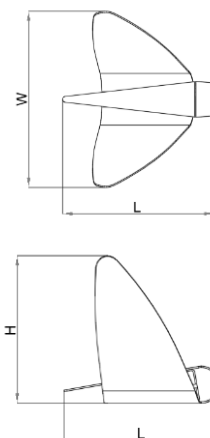

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки


ORIGAMI DOWN S

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

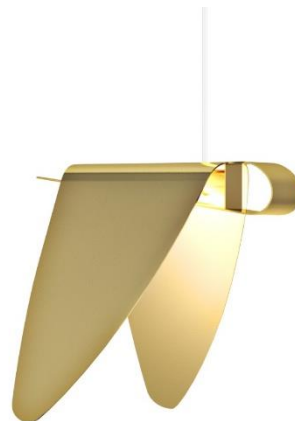

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	105 x 122 x h100 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2,5W
Световой поток	200 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

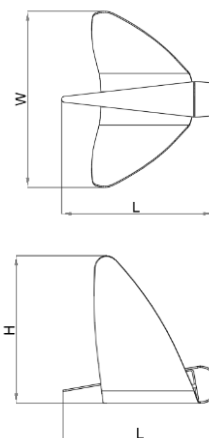

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

ORIGAMI DOWN M

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер	205 x 222 x h200 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	2,5W
Световой поток	200 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

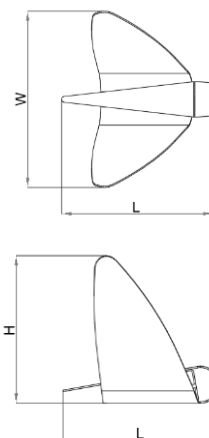

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки