


PEACH

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

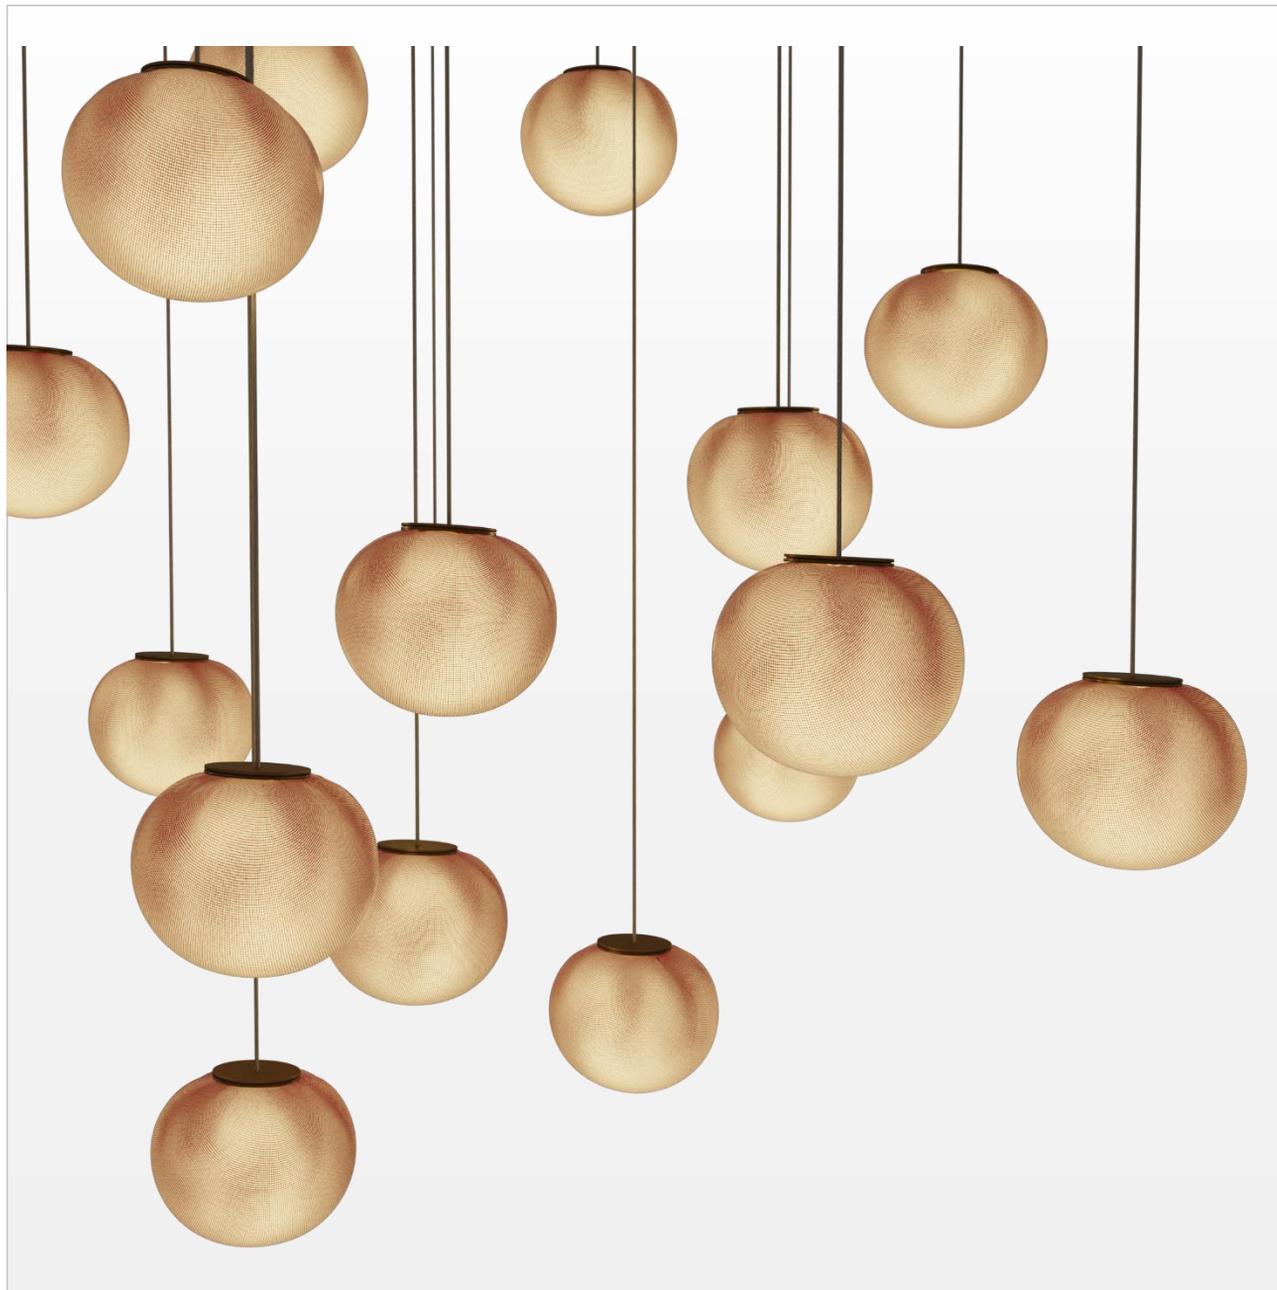

ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

PEACH

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	элемент инсталляции
Диаметр	Ø 120 x h1500 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	1,5W G4
Световой поток	95lm
Цветовая температура	2200K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 90
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

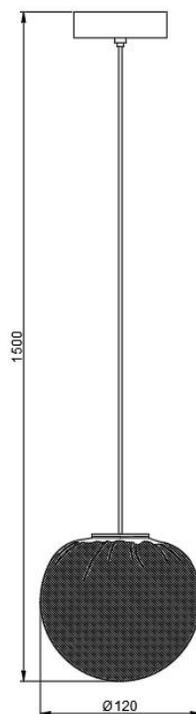

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2200K

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



УХЛ 4

220-230 V



A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru