
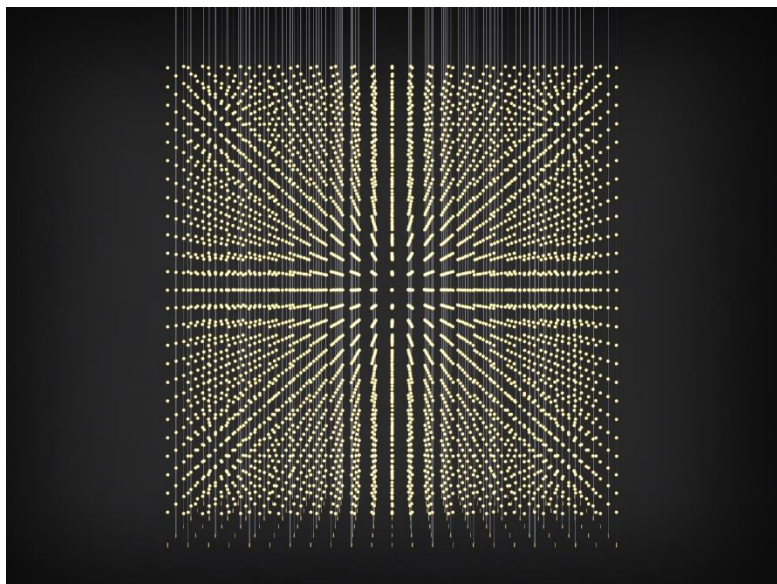
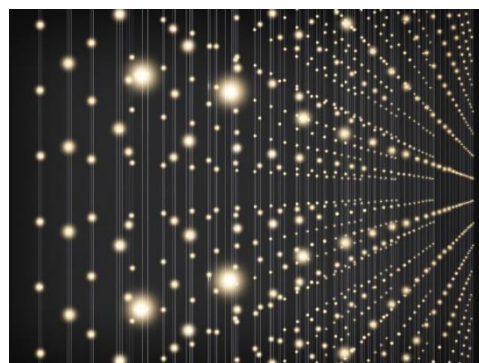


PIX

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Z1
LIGHTING TOOLS

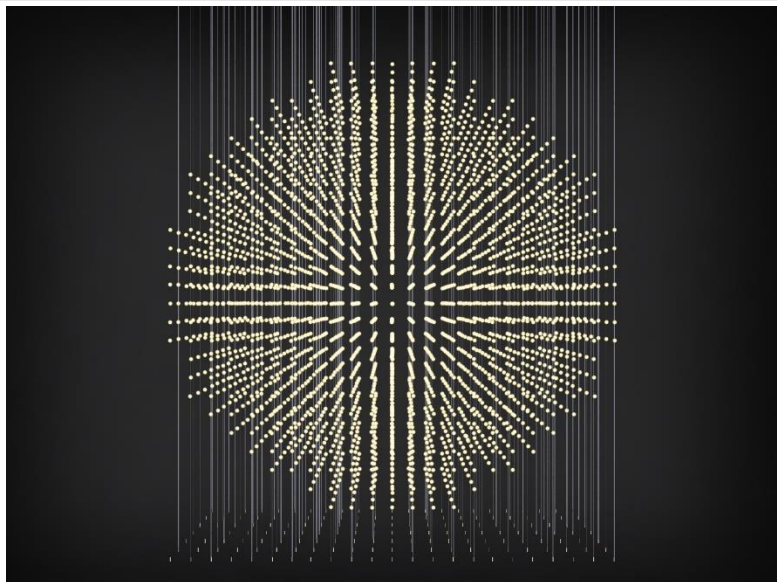


ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	элемент инсталляции
Размер элемента	Ø68 h 2617 mm
Размер светового модуля	180 x 180 x 180 mm
Размер отвеса	Ø24 x 100 mm
Шаг расположения модулей	min 300 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	6 x 1W
Световой поток	6 x 30 lm
Цветовая температура	2700/3000/4000K
Индекс цветопередачи	CRI ≥ 92
Источник питания	выносной
Плафон	матовый / прозрачный
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM / DALI
Степень защиты	IP20

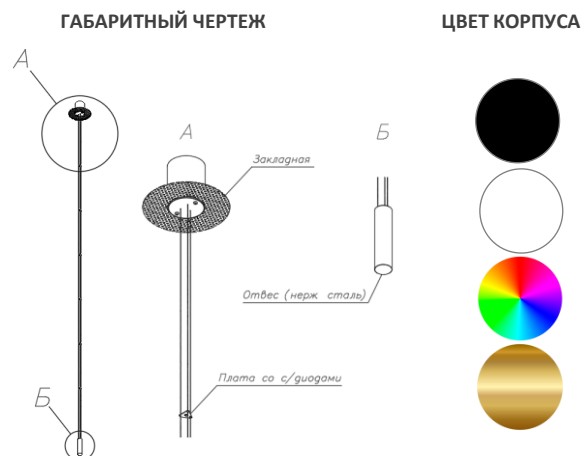

УПРАВЛЕНИЕ


ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки