PLANET MOON

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер инсталляции	Ø 1500 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	max 70W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	акриловое стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DIMM
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

DALI

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K

EAC НСОПБ ЭКО УХЛ 4 220-230 V A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

PLANET EARTH

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер инсталляции	Ø 1500 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	max 70W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	акриловое стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DIMM
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K

УХЛ 4 220-230 V A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

PLANET JUPITER

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер инсталляции	Ø 1500 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	max 70W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	акриловое стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DIMM
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K

УХЛ 4 220-230 V A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

PLANET NEPTUNE

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер инсталляции	Ø 1500 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	max 70W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	акриловое стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DIMM
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K

УХЛ 4 220-230 V A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

PLANET VENUS

ПОДВЕСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

LIGHTING TOOLS

ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

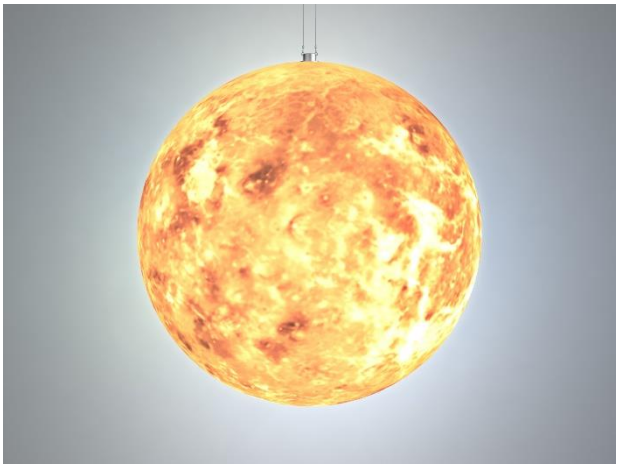

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Размер инсталляции	Ø 1500 mm
Длина подвеса	3000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	max 70W
Световой поток	по проекту
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	акриловое стекло
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM / DIMM
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА

УПРАВЛЕНИЕ

Not Dimmable

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K 3000K 4000K

УХЛ 4 220-230 V A ++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185 z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ