

# TREE

НАПОЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ



ВАРИАЦИИ КОМПАНОВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ

# TREE

НАПОЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ




## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Тип                   | элемент инсталляции |
| Размер                | Ø 2396 x h2500 mm   |
| Источник света        | LED                 |
| Потребляемая мощность | по проекту          |
| Световой поток        | по проекту          |
| Цветовая температура  | 2700/3000/4000K     |
| Индекс цветопередачи  | CRI ≥ 92            |
| Источник питания      | выносной            |
| Материал плафона      | ткань на ПВХ        |
| Управление            | NO DIMM / DALI      |
| Степень защиты        | IP20                |

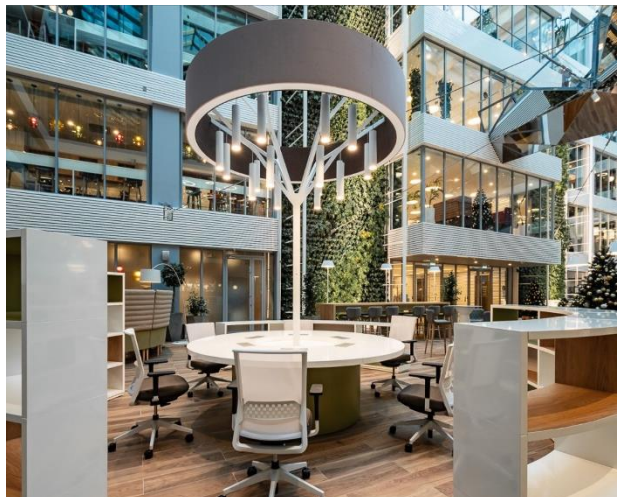

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K





## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# TREE

НАПОЛЬНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

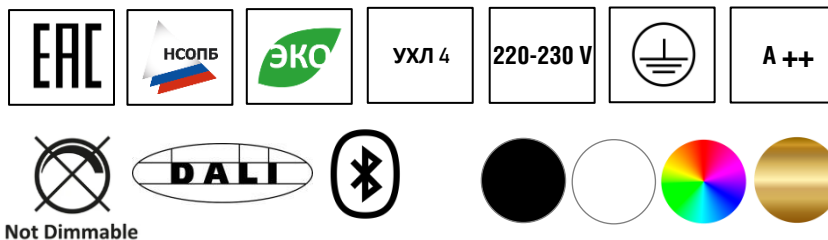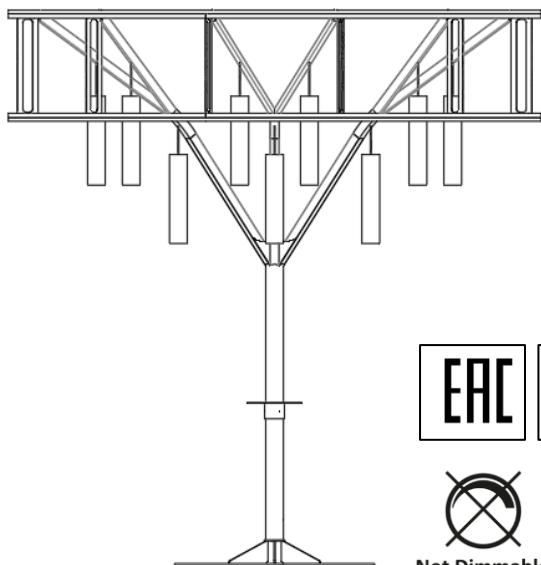

## НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



**MODULE SPRING XS/S**  
RO W



**MODULE SPRING M**  
RO BG



**MODULE SPRING L**  
RO WBM



**MODULE SPRING L**  
O B



**MODULE RING**  
B


# TREE

## MODULE RING



### ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

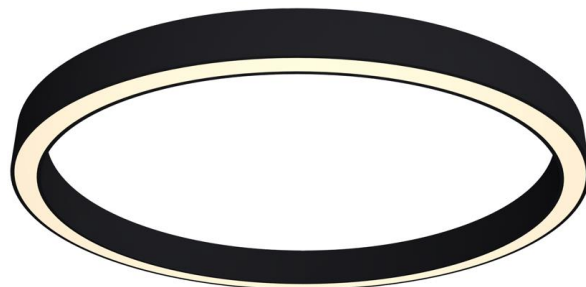

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Размер                | Ø2396 H500 mm         |
| Источник света        | LED                   |
| Потребляемая мощность | 185W                  |
| Световой поток        | 14800 lm              |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                |
| Рассеиватель          | опаловый              |
| Светораспределение    | диффузное             |
| Степень защиты        | IP20                  |

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230 V



A ++

### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# TREE

## MODULE SPRING XS RO



### ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Размер                | Ø 32 mm x от H100 mm              |
| Длина подвеса         | 3000 mm                           |
| Источник света        | LED                               |
| Потребляемая мощность | 2W                                |
| Световой поток        | 210 lm                            |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K             |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                            |
| Источник питания      | выносной / встроенный             |
| Конфигурация          | рефлектор                         |
| Оптика                | 15° / 24° / 38° / 50°             |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                        |
| Управление            | NO DIMM/DALI                      |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                              |



### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

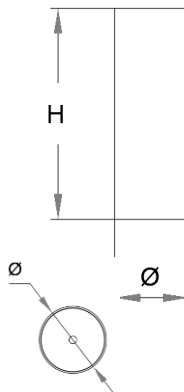

### ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# TREE

## MODULE SPRING M RO



### ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Размер                | Ø 40 mm x от H100 mm              |
| Длина подвеса         | 3000 mm                           |
| Источник света        | LED                               |
| Потребляемая мощность | от 3W                             |
| Световой поток        | от 221 lm                         |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K             |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                            |
| Источник питания      | выносной / встроенный             |
| Конфигурация          | рефлектор                         |
| Оптика                | 15° / 24° / 38° / 50°             |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                        |
| Управление            | NO DIMM/DALI                      |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                              |



### ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

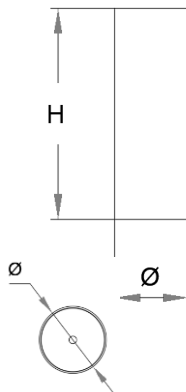

### ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable






2700K

3000K

4000K

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# TREE

## MODULE SPRING L RO



### ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Размер                | Ø 52 mm x от H170 mm              |
| Длина подвеса         | 3000 mm                           |
| Источник света        | LED                               |
| Потребляемая мощность | от 5W                             |
| Световой поток        | от 390 lm                         |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K             |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                            |
| Источник питания      | выносной / встроенный             |
| Конфигурация          | рефлектор                         |
| Оптика                | 15° / 30° / 45°                   |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                        |
| Управление            | NO DIMM/DALI                      |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                              |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

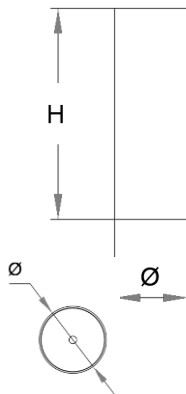

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# TREE

## MODULE SPRING L O



### ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Размер                | Ø 52 mm x от H170 mm              |
| Длина подвеса         | 3000 mm                           |
| Источник света        | LED                               |
| Потребляемая мощность | от 5W                             |
| Световой поток        | от 459 lm                         |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K             |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥92                            |
| Источник питания      | выносной / встроенный             |
| Оптика                | 10° / 24° / 36° / 55°             |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                        |
| Управление            | NO DIMM/DALI                      |
| Автоматизация         | датчик освещенности / присутствия |
| Степень защиты        | IP20                              |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

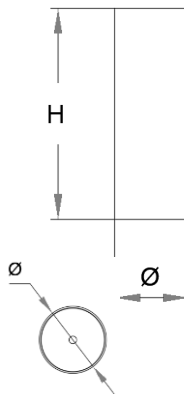

ЦВЕТ КОРПУСА



### УПРАВЛЕНИЕ

### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



### ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки