


SIMPLE LINE 25 BASE

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

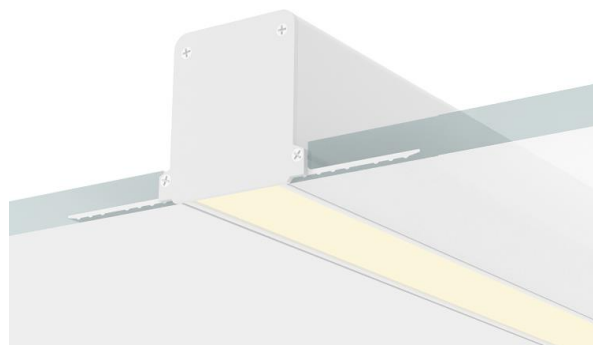


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	83x35mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,6 W/m
Световой поток	от 787 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	выносной
Рулонный рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые
Управление	NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

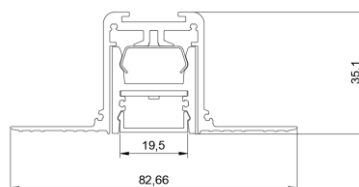

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable



2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки