


SIMPLE LINE 35 BASE

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

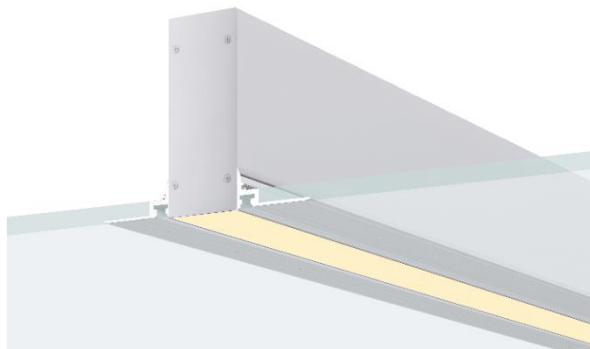

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	96 x 78 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 759 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рулонный рассеиватель	опаловый

Заглушки винтовые

Управление NO DIMM/DALI/ FLEXIBLE POWER

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа
датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ



ЦВЕТ КОРПУСА

