


SIMPLE LINE 50 ECO

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

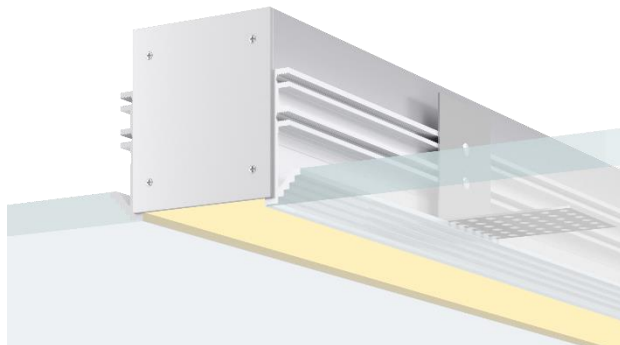


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Габаритный размер	72 (163) x 62 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 10,9 W/m
Световой поток	от 824 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/5000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рулонный рассеиватель	опаловый
Заглушки	винтовые

Управление NO DIMM / FLEXIBLE POWER

Автоматизация БАП 1 час

Степень защиты IP20

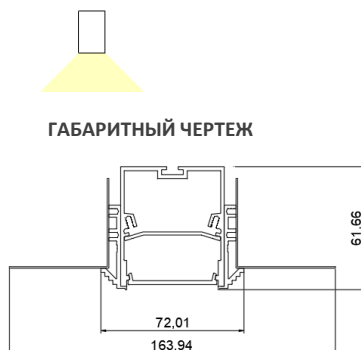

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА






Not Dimmable

2700K

3000K

5000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ