

FLOOR LINE 40

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОЛ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый в пол
Габаритный размер	40x80 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	30 W/m
Световой поток	1500 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>80/90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	UP LIGHT
Управление	NO DIMM/ DALI
Степень защиты	IP67



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

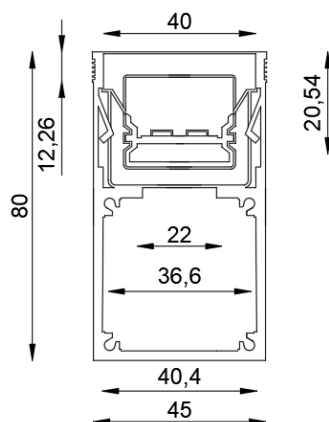

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ




Dimmable

ЦВЕТОВАЯ TEMПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru

© Z1 LIGHTING TOOLS ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

FLOOR LINE 40

ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОЛ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый в пол
Габаритный размер	45x45 mm
Длина	по проекту
Источник света	LED
Потребляемая мощность	20 W/m
Световой поток	1500 lm/m
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>80/90
Источник питания	выносной
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	UP LIGHT
Управление	NO DIMM/ DALI
Степень защиты	IP67



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

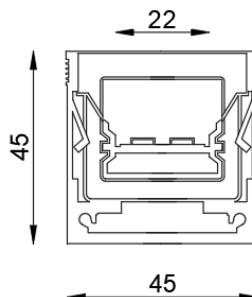

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ



Dimmable




ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки