

TUBO 35 PRO

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	подвесной
Диаметр профиля	35 mm
Длина	по проекту
Длина подвеса	3000mm
Ширина световой части	20mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 29,6 W/m
Световой поток светильника	от 2848 lm/m
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K 5000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Заглушки	безвинтовые/круглые /круглые рифлёные (35мм)
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещения / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

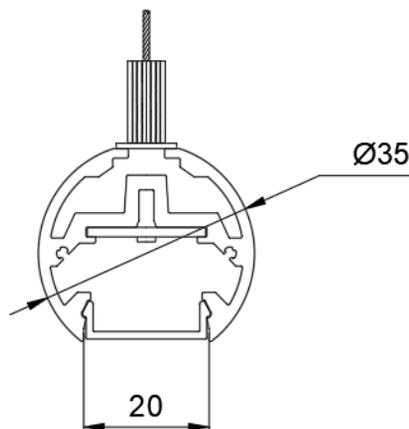


ЦВЕТ ПРОФИЛЯ И ЗАГЛУШЕК



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ВИДЫ ЗАГЛУШЕК



УПРАВЛЕНИЕ



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

www.z1light.ru info@z1light.ru