

AXIS

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Z1
LIGHTING TOOLS



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	подвесной
Габариты профиля	40 x H20 mm
Размерный ряд световых модулей	Ø32 x H от 100 mm
Габариты штанги	Ø12 x H1000 mm
Длина подвеса	до 1000 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8 W
Световой поток	от 840 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Конфигурация	рефлектор / линза
Оптика	10°/15°/24°/30°/36°/38°/45°/50°/ 55°

Источник питания выносной / встроенный

Управление NO DIMM / DALI / BLUETOOTH

Степень защиты IP20

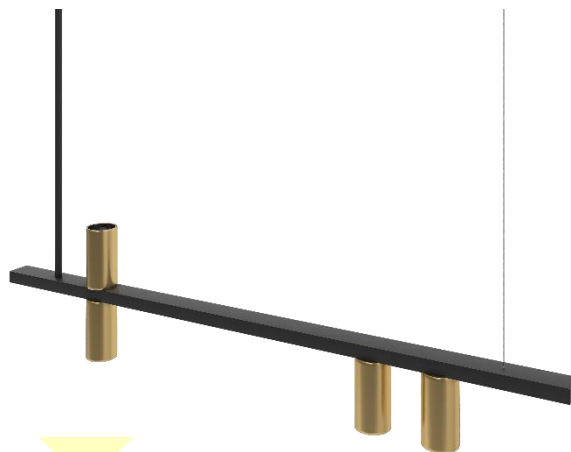

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки