

VECTOR SF 900x900

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	900 x 900 mm
Габариты профиля	52 x H80/115 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	46W
Световой поток	3320 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

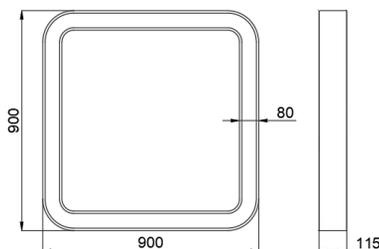

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

VECTOR SF 600x1200

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	600 x 1200 mm
Габариты профиля	52 x H80/115 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	61W
Световой поток	4406 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

VECTOR SF 900x1800

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	900 x 1800 mm
Габариты профиля	52 x H80/115 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	91W
Световой поток	6610 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

VECTOR SF 1200x1200

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Размер	1200 x 1200 mm
Габариты профиля	52 x H80/115 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	121W
Световой поток	8813 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Источник питания	встроенный
Рассеиватель	опаловый / комбинированная микропризма
Управление	NO DIMM/DALI/BLUETOOTH
Автоматизация	датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

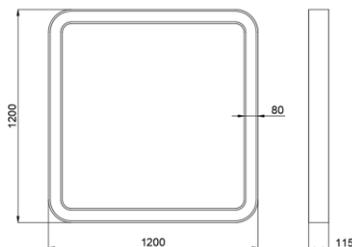

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки