

# STICK T O

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	Ø 52 от H250-500 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 459 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Оптика	10° / 24° / 36° / 55°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM /DALI/ BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

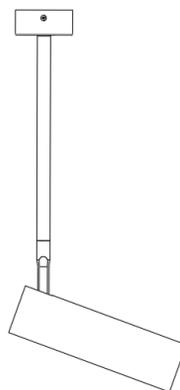

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА





Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

# STICK T RO

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	накладной
Габаритный размер	Ø 52 от H250-500 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 5W
Световой поток	от 390 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI>92
Оптика	15° / 30° / 45°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	акцентное
Управление	NO DIMM /DALI/ BLUETOOTH
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

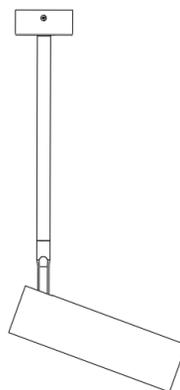

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable





2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки