

# VECTOR R L

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





## ОПИСАНИЕ

Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	1200x2400x115 mm
Монтажный размер	L1 = 1206x2406 mm L2 = 1034x2234 mm
Ширина световой части	80 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	121W
Световой поток	8813 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥92
Рассеиватель	опаловый/комбинированная микропризма
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT
Автоматизация	БАП 1 час / 3 часа датчик освещенности / присутствия
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20

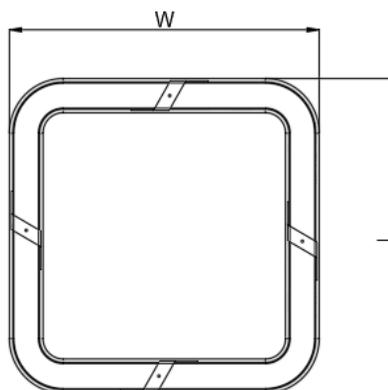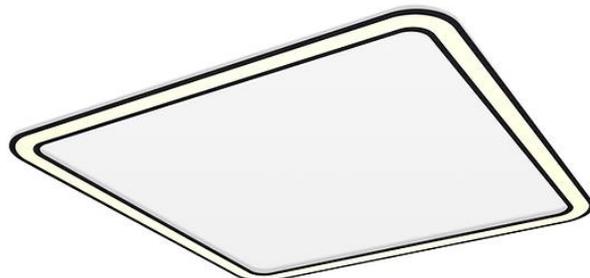

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки