

# MATRIX S O

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК





## ОПИСАНИЕ


Светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                   | встраиваемый                                            |
| Размер                | H61 Ø65 mm                                              |
| Монтажный размер      | 54 mm                                                   |
| Источник света        | LED                                                     |
| Потребляемая мощность | от 4W                                                   |
| Световой поток        | от 319 lm                                               |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K                                   |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥90                                                  |
| Оптика                | 15° / 24° / 38° / 55°                                   |
| Источник питания      | выносной                                                |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                                              |
| Автоматизация         | БАП 1 час / 3 часа<br>датчик освещенности / присутствия |
| Управление            | NO DIMM/DALI                                            |
| Степень защиты        | IP20                                                    |

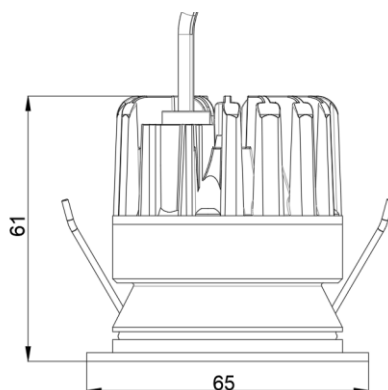

## ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки