

# REFLEX Q L

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Тип                   | встраиваемый          |
| Размер                | L110 W110 H137 mm     |
| Монтажный размер      | 100 x 100 H137 mm     |
| Источник света        | LED                   |
| Потребляемая мощность | 20W                   |
| Световой поток        | от 1611lm             |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥90                |
| Конфигурация          | рефлектор             |
| Оптика                | 18° / 24° / 36° / 50° |
| Источник питания      | выносной              |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT            |


Управление NO DIMM/DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа  
датчик освещенности / присутствия


Степень защиты IP20



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА

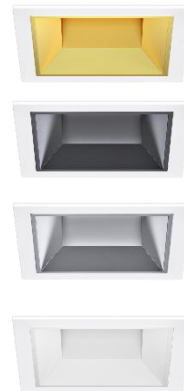

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

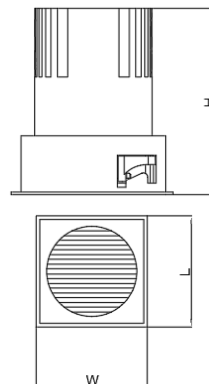

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки