

SLEEK Q S

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый под шпаклевку
Размер	L74 (145) W74 H90 mm
Монтажный размер	75 x 75 H90 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	5 / 8W
Световой поток	от 370 / 645lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	11°/ 15°/ 18°/ 24°/ 36°/ 50°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT


Управление NO DIMM/DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа
датчик освещенности / присутствия


Степень защиты IP20

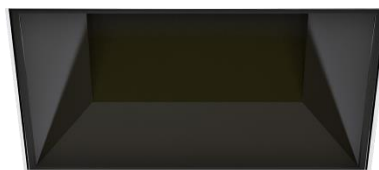

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

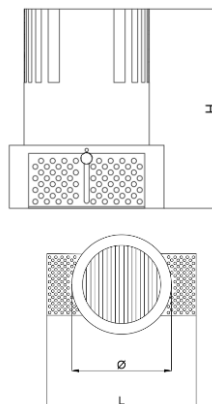

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++

ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки