

# SLEEK Q M

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Тип                   | встраиваемый под шпаклевку   |
| Размер                | L74 (145) W74 H110 mm        |
| Монтажный размер      | 75 x 75 H110 mm              |
| Источник света        | LED                          |
| Потребляемая мощность | 10 / 12W                     |
| Световой поток        | от 798 / 935lm               |
| Цветовая температура  | 2700K / 3000K / 4000K        |
| Индекс цветопередачи  | CRI≥90                       |
| Конфигурация          | рефлектор                    |
| Оптика                | 11°/ 15°/ 18°/ 24°/ 36°/ 50° |
| Источник питания      | выносной                     |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT                   |


Управление NO DIMM/DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа  
датчик освещенности / присутствия


Степень защиты IP20

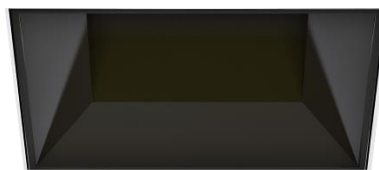

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

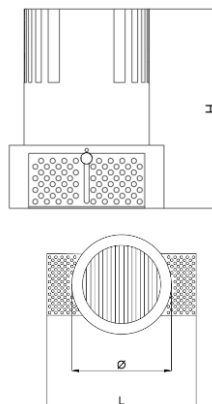

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки