

# REFLEX A XL

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                     | встраиваемый поворотный                                 |
| Размер                  | Ø110 H157 mm                                            |
| Монтажный размер        | Ø100 H157 mm                                            |
| Источник света          | LED                                                     |
| Потребляемая мощность   | 25 / 30 W                                               |
| Световой поток          | от 2070 / 2441lm                                        |
| Цветовая температура    | 2700K / 3000K / 4000K                                   |
| Индекс цветопередачи    | CRI≥90                                                  |
| Конфигурация            | рефлектор                                               |
| Оптика                  | 18° / 24° / 36° / 50°                                   |
| Угол наклона и поворота | 35° / 350°                                              |
| питания                 | выносной                                                |
| Светораспределение      | DOWN LIGHT                                              |
| Управление              | NO DIMM/DALI                                            |
| Автоматизация           | БАП 1 час / 3 часа<br>датчик освещенности / присутствия |

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K


3000K

4000K



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

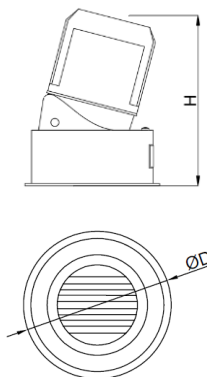

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки