

REFLEX A S

ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	встраиваемый поворотный
Размер	Ø85 mm H90 mm
Монтажный размер	Ø75 H90 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	5 / 8W
Световой поток	от 352 / 650lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	рефлектор
Оптика	11°/ 15°/ 18°/ 24°/ 36°/ 50°
Угол наклона и поворота	35° / 350°
Источник питания	выносной
Светораспределение	DOWN LIGHT

Управление NO DIMM/DALI

Автоматизация БАП 1 час / 3 часа
датчик освещенности / присутствия

Степень защиты IP20

УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230
V



A++


ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

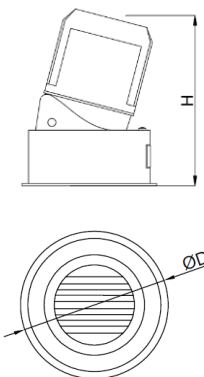

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА