

# IROQ M

ЭЛЕМЕНТ ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Тип                   | элемент инсталляции |
| Диаметр               | Ø 450 x h1500 mm    |
| Источник света        | LED                 |
| Потребляемая мощность | 40W                 |
| Световой поток        | lm                  |
| Цветовая температура  | 3000/4000K          |
| Индекс цветопередачи  | CRI ≥ 90            |
| Источник питания      | выносной            |
| Светораспределение    | DOWN LIGHT          |
| Управление            | NO DIMM / DALI      |
| Степень защиты        | IP20                |



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

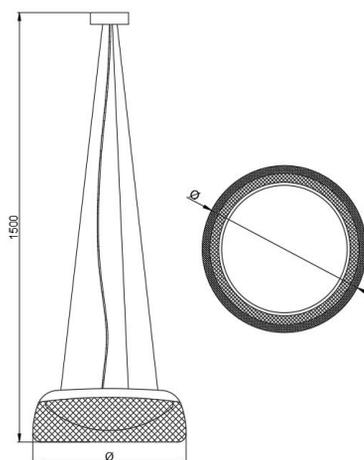

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



УХЛ 4

220-230 V



A ++

## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки