

# FRAME I S

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



## ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями в лаборатории Z1 LIGHTING

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый
Размер	H118 L231,5 Ø75/85 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	28W
Световой поток	1100 – 1300 lm
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥97
Оптика	20° - 36°
Угол поворота и наклона	90° / 355°
Источник питания	встроенный
Светораспределение	ACCENT LIGHT
SPOT effect	кадрирование под нужный размер
Управление	NO DIMM / DALI / BLUETOOTH
Степень защиты	IP20



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

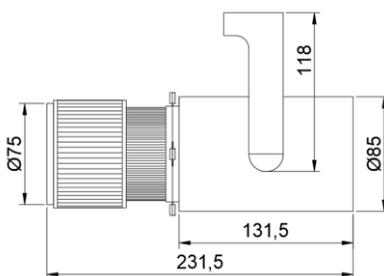

ЦВЕТ КОРПУСА



## УПРАВЛЕНИЕ

## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

## SPOT EFFECT

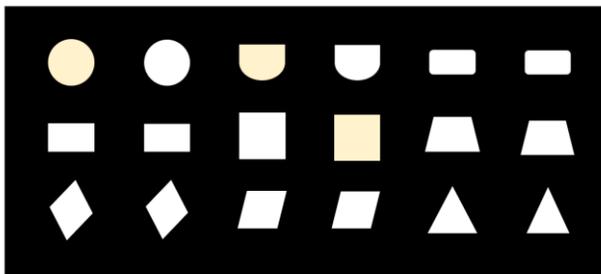

УХЛ 4

220-230 V



A++

## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки