

ROUND TR

ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ОПИСАНИЕ


Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый
Размер	Ø210 x H52 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	20 W
Световой поток	1400 lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Угол поворота и наклона	60° / 270°
Источник питания	встроенный в адаптер
Рассеиватель	опаловый
Светораспределение	диффузное
Управление	NO DIMM/DALI
Степень защиты	IP20

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

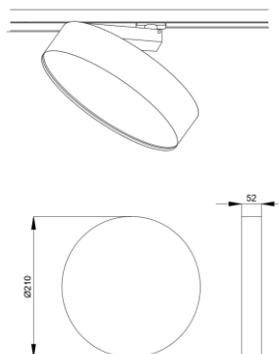

ЦВЕТ КОРПУСА



УПРАВЛЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




Not Dimmable

2700K

3000K

4000K



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки