

# TR35 PRO UGR

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




## ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	364 x 35 x h147 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 8,5W
Световой поток	от 601lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	UGR 15°/24°38°/50° /35°x70°/40°x40°/60°x60°
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в адаптер
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

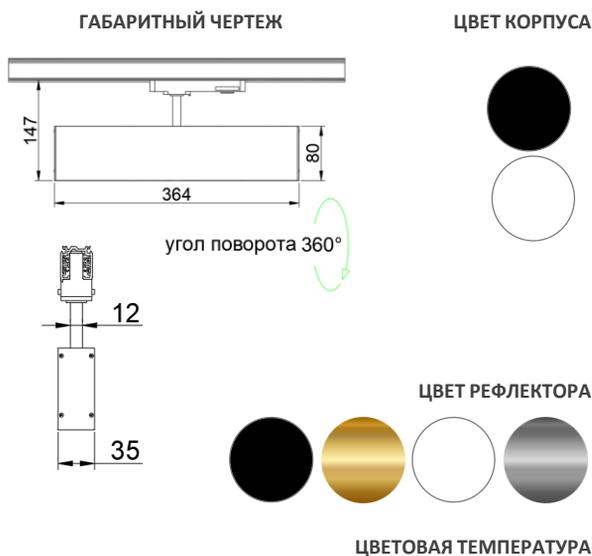

## УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable



2700K

3000K

4000K



## ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки