

TR T35 PRO UGR

ТРЕКОВЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




ОПИСАНИЕ

Светодиодный светильник полностью отвечает современным требованиям по эффективности и низкому энергопотреблению. В производстве светильника применены качественные материалы, обеспечивающие высокий и надежный ресурс работы светового прибора. Светотехнические характеристики подтверждены фотометрическими исследованиями ведущего национального светотехнического центра ВНИСИ имени С.И. Вавилова



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	трековый профильный
Габаритный размер	244 x 35 x h103 mm
Источник света	LED
Потребляемая мощность	от 7,4W
Световой поток	от 712lm
Цветовая температура	2700K/3000K/4000K/
Индекс цветопередачи	CRI≥90
Конфигурация	UGR 50°/ 50°x50°
Угол поворота	360°
Источник питания	встроенный в адаптер
Светораспределение	DOWN LIGHT
Управление	NO DIMM/DALI/FLEXIBLE POWER
Степень защиты	IP20

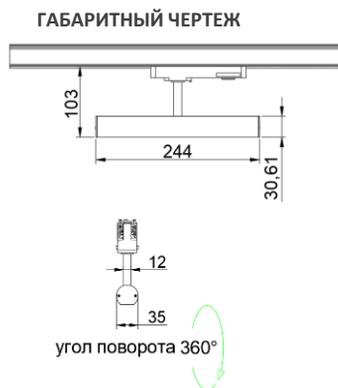

ЦВЕТ КОРПУСА



ЦВЕТ РЕФЛЕКТОРА



УПРАВЛЕНИЕ



Not Dimmable




2700K

3000K

4000K

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

2 года с даты поставки

Если у Вас возникли вопросы, наш специалист оперативно ответит на них по телефону 8 (495) 7863185

z1light.ru info@z1light.ru